

PROPIEDADES MECÁNICAS

Calibre de alambres: 26

PRESENTACIÓN


Rollo de 2.50 x 40 ml.

USOS Y APLICACIONES

- Para techos falsos y platonos.
- Protección de corrientes de alta tensión.
- Usos industriales.
- Asadores.
- Puertas.
- Ventanas.
- Fabricación en burros de planchas.
- Cercas.
- Rejas mesas.
- Muebles para jardín.

VENTAJAS

- Para techos falsos y platonos.
- Altamente durable.
- Soporta condiciones ambientales extrema.
- Sencilla instalación.
- Sin costo de operación o mantenimiento.
- Protección de maquinaria en movimiento.
- Protección de corrientes de alta tensión.
- Uso industrial.

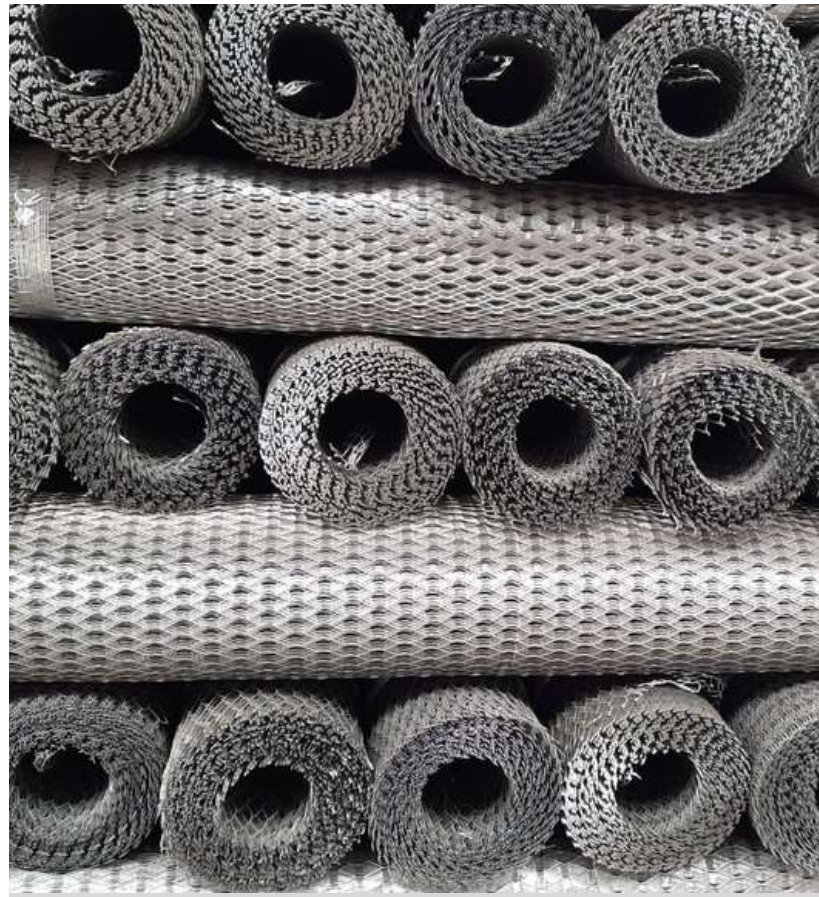

Norma de referencia: NOM - 195

PRESENTACIÓN

Clave de referencia	Calibre	Dimensiones del Rollo en M (mm ²)	Peso (kg / m ²)	Rombo (mm)
10K	26	0.915 X 22.0	0.500	

